

AURA STACK

Stapelsystem für WALED-Rental-LED-Wände – freistehend, ohne Traverse.



Das Wichtigste auf einen Blick.

AURA STACK ist die Hinterkonstruktion zum Bodenstapeln von WALED-Rental-LED-Wänden. Die Kabinette stehen freistehend auf Bodenbasis und Schwerlast-Sockeln und werden über 1000 mm Rückträger und 500 mm Querstangen ausgesteift – ohne Traverse, ohne Hängepunkte, ohne Deckenlast. Acht robuste Bauteile, Steckbolzen mit Sicherungssplint und ein Rückträger-Verbinder mit 90°-Drehverriegelung: In Minuten steht die Wand. Als Add-on zu jeder WALED-Rental-LED-Wand, zum Kauf oder zur Miete.

Freistehend – ohne Traverse

Bodenstapeln statt Rigging: keine Hängepunkte, kein Kettenzug, keine Deckenlast. Ideal für Bühnen, Hallen, Messen und Locations ohne Rigging-Möglichkeit.

Bis 100 kg je Montageposition

Massive Rückträger, 500 mm Querstangen und Schwerlast-Sockel mit Gegengewicht – ausgelegt für den täglichen Rental-Einsatz.

Werkzeugarm in Minuten

Steckbolzen mit Sicherungssplint, Rückträger-Verbinder mit 90°-Drehverriegelung, eine M8×40-Verschraubung – mehr braucht es nicht.

Für alle WALED-Rental-Serien

Abgestimmt auf AURA STAGE, AURA PRO, AURA FLEX, AURA CUBE, AURA STUDIO und RS RENTAL. Die Verbindung erfolgt direkt am Kabinett über Stapelschiene und Rückträger-Verbinder.

Saubere Front

Die gesamte Konstruktion sitzt hinter der Wand, das Gegengewicht unten auf den Sockeln – die LED-Fläche bleibt komplett frei.

Standicherheit nach Standort

Gegengewicht auf den Schwerlast-Sockeln, bei Bedarf eine zusätzliche Spannstange. Ballast und Aussteifung planen wir projektbezogen mit.

Acht Bauteile. Ein System.



AURA STACK besteht aus wenigen, robusten Komponenten, die sich ohne Spezialwerkzeug zu einer stabilen Hinterkonstruktion verbinden. Alles ist auf die WALED-Rental-Kabinetts abgestimmt.

- 1000 mm Rückträger – vertikale Trägerleiter für Querstangen und Kabinetts
- 850 mm Bodenbasis – bildet mit der Stapelschiene die untere Basis
- Hänge-/Stapelschiene – nimmt die erste Kabinett-Reihe auf
- 500 mm Querstange – verbindet zwei Rückträger, gesichert per Steckbolzen & Splint
- Schwerlast-Sockel – ballastfähiger Standfuß
- Steckbolzen & Sicherung, M8x40 Schraube, Rückträger-Verbinder

Basis und Rückwand



Die Stapelschiene wird mit dem 850 mm Bodenträger verbunden und bildet die untere Basis. Anschließend die 500 mm Querstange an zwei 1000 mm Rückträgern befestigen, Steckbolzen einsetzen und mit dem Sicherungssplint sichern.

- Stapelschiene + 850 mm Bodenträger = untere Basis
- 500 mm Querstange zwischen zwei 1000 mm Rückträgern
- Steckbolzen einsetzen, Sicherungssplint anbringen


Kabinetts einsetzen und verriegeln



Die LED-Kabinetts werden an den Montagepositionen der Konstruktion eingesetzt und mit der Stapelschiene verriegelt – maximal 100 kg je Montageposition. Danach den Rückträger-Verbinder am Verbindungspunkt ansetzen, mit dem Kabinett verbinden und 90° nach rechts drehen, bis er fest sitzt.

- Max. 100 kg je Montageposition beachten
- Rückträger-Verbinder: ansetzen, verbinden, 90° nach rechts drehen

Standicherheit herstellen

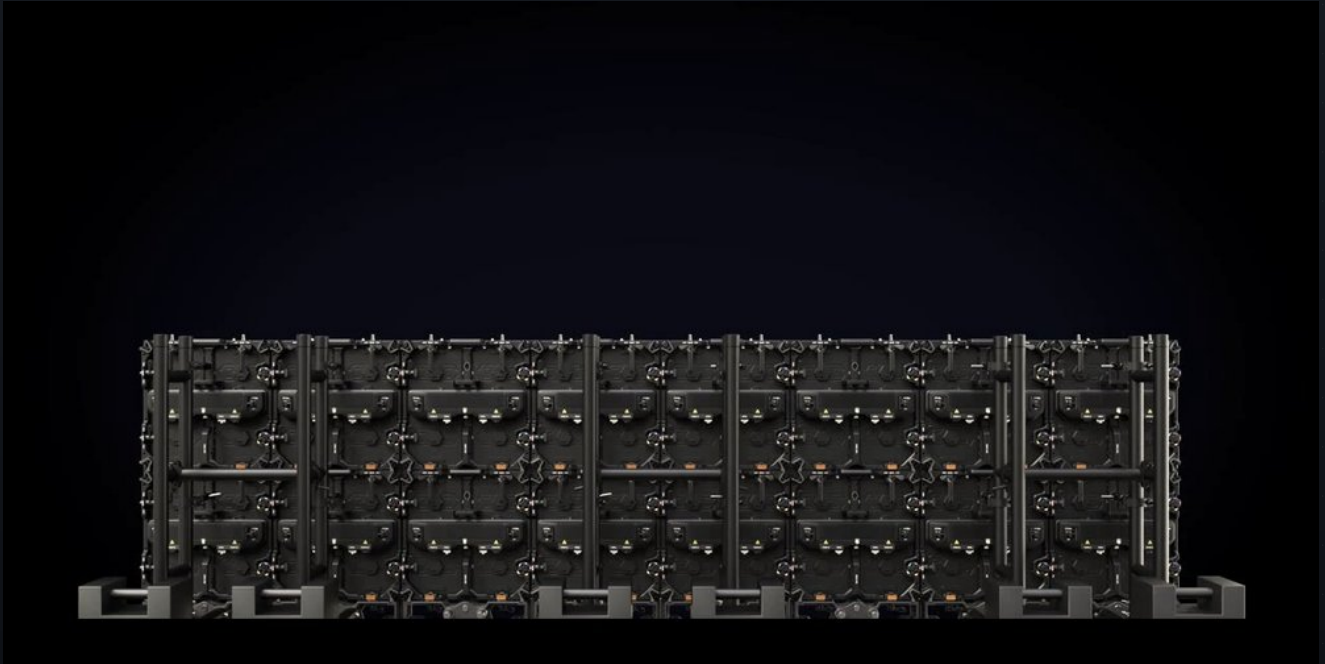

Gegengewicht auf den Schwerlast-Sockeln erhöhen und je nach Standortbedingungen eine Spannstange ergänzen. Ballast, Aussteifung und Aufbauhöhe werden projektbezogen nach Standort und Windlast geplant.

- Gegengewicht auf den Schwerlast-Sockeln
- Optional Spannstange je nach Standort
- Planung von Ballast und Aussteifung durch WALED

Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	AURA STACK
Typ	Stapelsystem / Hinterkonstruktion für Rental-LED-Kabinetts
Rückträger	1000 mm
Bodenbasis	850 mm
Querstange	500 mm
Belastung	max. 100 kg je Montageposition
Verbindung Querstange	Steckbolzen mit Sicherungssplint
Verbindung Kabinett	Rückträger-Verbinder, 90°-Drehverriegelung
Verschraubung	M8×40
Standicherheit	Schwerlast-Sockel mit Gegengewicht, optional Spannstange
Geeignet für	AURA STAGE, AURA PRO, AURA FLEX, AURA CUBE, AURA STUDIO, RS RENTAL
Bezug	Add-on zu jeder WALED-Rental-LED-Wand – Kauf und Miete

* Ballast, Aussteifung und Aufbauhöhe werden projektbezogen nach Standort und Windlast geplant.

* Werte projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.