

STOSSFEST INDOOR · AB LAGER

CONFERENCE PUBLIC

Die stoßfeste LED-Wand für Sport und Publikum – ab Lager lieferbar.

Pixelabstände: P3,91


Produktfoto

CONFERENCE PUBLIC ist die robuste Schwester der CONFERENCE ALPHA für Bereiche, in denen Bälle fliegen und Publikum nah herankommt: Handball-, Fußball-, Tennis-, Badminton- und Padel-Hallen, Ausstellungsräume und stark frequentierte Werbeflächen. Jedes Modul ist an 10 Kontaktpunkten flächig abgestützt, eine Rastermaske füllt die Zwischenräume der LEDs und verteilt Stöße gleichmäßig, und ein Fangseil je Modul sichert gegen Herabfallen – Montage über Kopf und über Spielfeldniveau ist damit kein Problem. Black-LEDs mit 1.000 nits liefern satten Kontrast für Sponsorenwerbung, Spielstände und Livebilder. Über HDMI lässt sich die Wand mit allen marktüblichen Sportanzeigesystemen betreiben. Als Lagerware sofort lieferbar.

AUF EINEN BLICK

Stoßfest durch 10 Stützpunkte

Jedes Modul liegt an 10 Kontaktpunkten flächig auf – nichts federt durch, Treffer verteilen sich in den Rahmen statt in die LED.

Rastermaske als Schutzschild

Ein Meshgitter füllt die Zwischenräume der LEDs: Ein Ball trifft nie ein einzelnes LED-Package, sondern liegt großflächig auf – und der Kontrast steigt gleich mit.

Fangseil – sicher über Kopf


Module halten magnetisch und sind zusätzlich per Fangseil gesichert. Selbst ein gelöstes Modul fällt nicht in die Halle – Überkopfmontage ohne Bedenken.

Black-LED · 1.000 nits · ab Lager

Schwarze LED-Bodies für sattes Schwarz und hohen Kontrast, 1.000 nits Reserve für helle Hallen – als Lagerware kurzfristig lieferbar.



Produktfotos

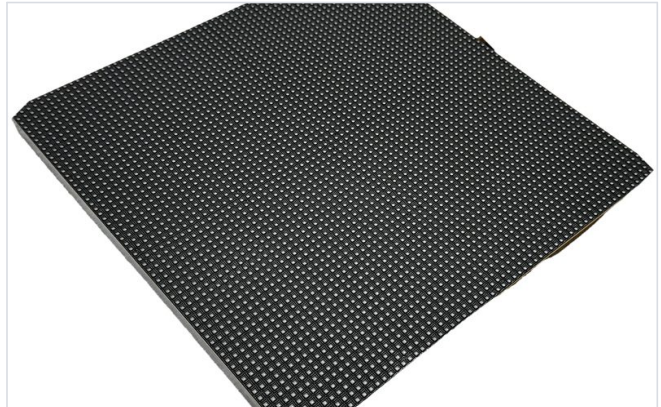

TECHNISCHE DATEN

Parameter	CONFERENCE PUBLIC P3.91
Pixelabstand (mm)	3,91
LED-Typ	Black SMD
Modulgröße (mm)	250 × 250
Modulauflösung (B × H)	64 × 64
Modulsicherung	10 Stützpunkte · magnetisch · Fangseil je Modul
Frontschutz	Rastermaske (Meshgitter) zwischen den LEDs
Cabinet-Größe (mm)	1.000 × 500
Auflösung je Kabinett	256 × 128 Pixel
Pixeldichte (px/m²)	65.536
Helligkeit (nits)	1.000
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3.840
Schutzart (IP)	IP20 (Indoor)
Wartung	Frontservice, Module magnetisch
Gewicht	22 kg/m² · ca. 11 kg je Kabinett
Ø Leistungsaufnahme (W/m²)	110 – 134
Einschaltstrom (W/m²)	800, nur wenige Sekunden
Ansteuerung	NovaStar-Empfangskarten je Kabinett
Anzeigesysteme	kompatibel mit allen marktüblichen Sportanzeigesystemen
Empf. Betrachtungsabstand	ab ca. 4 m
Empf. Flächengröße	ab 6 m²
Lebensdauer (Std.)	100.000
Verfügbarkeit	Lagerware – kurzfristig lieferbar