

MOBIL · 10 M<sup>2</sup> · IP66

# WALED ROADSTAR 10

10 m<sup>2</sup> Großbild. Ankuppeln, ausklappen, senden.

Pixelabstände: P2,9 · P3,9



Produktfoto

Der WALED ROADSTAR 10 ist die mobile LED-Wand im geschlossenen Kofferranhänger: 10 m<sup>2</sup> Bildfläche (4,0 × 2,5 m), auf dem Weg zum Einsatzort vollständig geschützt im wetterfesten Aufbau. Vor Ort klappt die Wand hydraulisch aus und fährt über die Hubsäule auf bis zu 5,2 m Gesamthöhe – ohne Kran, ohne Gerüst, sendebereit in Minuten. Erhältlich in zwei Auflösungen: P2.9 für kurze Betrachtungsabstände, P3.9 mit 6.000 Nits für den Einsatz in praller Sonne.

## AUF EINEN BLICK

### In Minuten sendebereit

Ankuppeln, abstellen, ausklappen: Die LED-Wand richtet sich hydraulisch auf und fährt per Hubsäule in Position – ohne Kran, ohne Gerüst, mit einer Person bedienbar.

### Geschützt auf jeder Fahrt


Im geschlossenen, wetterfesten Kofferaufbau reist die LED-Fläche vollständig verstaut. Im Betrieb schützt das IP66-Aluminium-Druckguss-Cabinet vor Regen, Staub und Strahlwasser.

### Zwei Auflösungen zur Wahl

P2.9 mit über 1,1 Mio. Pixeln und Black-LEDs für sattes Schwarz auf kurze Distanz – oder P3.9 mit 6.000 Nits Helligkeit für Public Viewing bei direkter Sonne.

### Komplettsystem ab Werk

Novastar-Bildsteuerung, Ton an Bord (Lautsprecher & Verstärker), Schleifring-Hubsäule und vier Stützfüße. 2,5-t-Einachser mit Auflaufbremse, Anhängerbau nach DIN EN 1090.

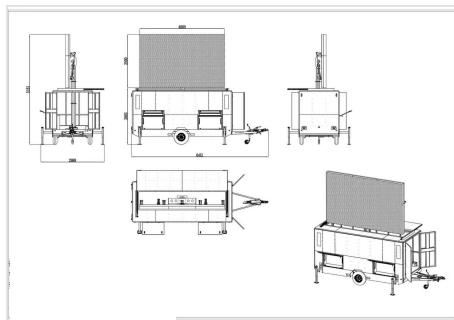

Produktfoto

Der ROADSTAR 10 ist als Kauf-System oder tageweise zur Miete verfügbar – ab ca. 10 Einsatztagen pro Jahr rechnet sich häufig bereits die eigene Anlage.

## TECHNISCHE DATEN

| Parameter                      | ROADSTAR10-2.9                                   | ROADSTAR10-3.9                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pixelabstand (mm)              | 2,97                                             | 3,91                                             |
| LED-Typ                        | Sinyopto 1515 Black, Kupferdraht                 | FAB 1935, Kupferdraht                            |
| IC                             | ICND2153S                                        | ICND2153S                                        |
| Auflösung Gesamtfläche (B × H) | 1.344 × 840 Pixel                                | 1.024 × 640 Pixel                                |
| Pixeldichte (px/m²)            | 112.896                                          | 65.536                                           |
| Modulgröße (mm) / -auflösung   | 250 × 250 / 84 × 84 px                           | 500 × 250 / 128 × 64 px                          |
| Helligkeit Weißbild (nits)     | 3.000 – 3.500                                    | 6.000                                            |
| Farbtiefe (Bit)                | 14                                               | 14                                               |
| Bildwiederholfrequenz (Hz)     | 7.680                                            | 7.680                                            |
| Betrachtungswinkel (H/V)       | 160° / 120°                                      | 160° / 120°                                      |
| Cabinet-Material               | Aluminium-Druckguss                              | Aluminium-Druckguss                              |
| Schutzart (IP)                 | IP66                                             | IP66                                             |
| Wartung                        | Front & Rück                                     | Front & Rück                                     |
| Ø / max. Leistung (W/m²)       | 150 / 500                                        | 174 / 580                                        |
| Ø / max. Gesamtleistung (kW)   | 1,5 / 5,0                                        | 1,74 / 5,8                                       |
| Lebensdauer (Std.)             | 100.000                                          | 100.000                                          |
| Betriebstemp. / -feuchte       | -40 bis +55 °C / 10 – 95 % rF                    | -40 bis +55 °C / 10 – 95 % rF                    |
| Signaleingänge                 | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI                     | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI                     |
| LED-Anzeigefläche (B × H)      | 4.000 × 2.500 mm (10 m²)                         | 4.000 × 2.500 mm (10 m²)                         |
| Transportmaße L × B × H (mm)   | 6.451 × 1.980 × ca. 2.660                        | 6.451 × 1.980 × ca. 2.660                        |
| Gesamthöhe Betrieb (mm)        | max. 5.161                                       | max. 5.161                                       |
| Fahrwerk                       | Einachser, 2,5 t, Auflaufbremse                  | Einachser, 2,5 t, Auflaufbremse                  |
| Hubmechanik                    | Hydraulische Klappung + Hubsäule mit Schleifring | Hydraulische Klappung + Hubsäule mit Schleifring |
| Bildsteuerung                  | Novastar VX400Pro / A5S-plus                     | Novastar VX400Pro / A5S-plus                     |
| Audio                          | Lautsprecher & Verstärker integriert             | Lautsprecher & Verstärker integriert             |
| Zertifikate                    | Anhänger DIN EN 1090 · Screen CE, EMC            | Anhänger DIN EN 1090 · Screen CE, EMC            |

Hinweis: Werte projektabhängig, endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot. Die maximale Leistungsaufnahme kann je nach LED-Charge um ca. 10 % variieren. Technische Änderungen vorbehalten.