


---

PRODUKT-DATENBLATT · SIGNATURE SKYLINE

# SIGNATURE SKYLINE

Vollaluminium. Voll durchdacht.

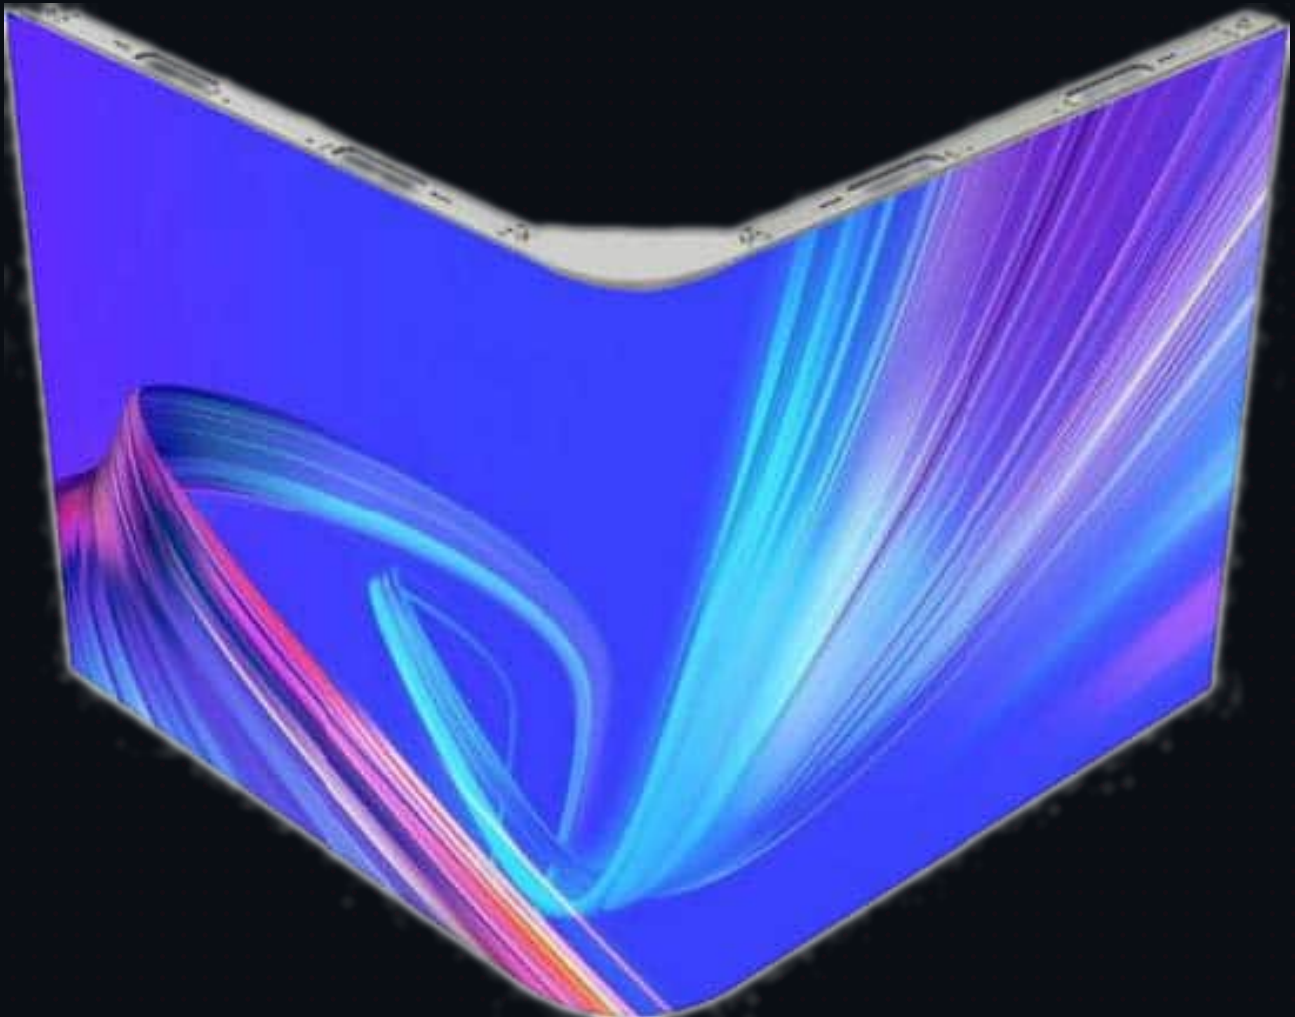

# Das Wichtigste auf einen Blick.

## Brillanz ohne Kompromisse

Bis zu 16 Bit Farbtiefe, 5.000–10.000 Nits Helligkeit und 8000:1 Kontrast liefern gestochen scharfe Bilder – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

## Individuelle Größen

Standard 1000 × 1000 mm, dazu 1000 × 500, 1500 × 500 und 1500 × 1000 mm. 90°-Eckversion, Curved (alle Winkel) und Rounded Corner.

## Leicht & wetterfest

Nur 25 kg pro m<sup>2</sup> und Schutzklasse IP66 – wetterfest und für den Dauerbetrieb im Außenbereich ausgelegt.

## Front- & Rückwartung

Werkzeuglose Wartung von vorne und hinten, 100.000 Stunden Lebensdauer und 3840/7680 Hz Bildwiederholrate.

# Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	SIGSKY-2.97	SIGSKY-3.91	SIGSKY-4.81	SIGSKY-6.25	SIGSKY-7.81	SIGSKY-10.42
Pixelzusammensetzung (SMD)	1415	1415	1921	2727	2727	2727
Pixelabstand (mm)	2,97	3,91	4,81	6,25	7,81	10,42
Modulauflösung (B × H)	168 × 84	128 × 64	104 × 52	80 × 40	64 × 32	48 × 24
Modulgröße (mm)	500 × 250 × 16	500 × 250 × 16	500 × 250 × 16	500 × 250 × 16	500 × 250 × 16	500 × 250 × 16
Modulgewicht (kg)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Module pro Cabinet (B × H)	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4
Cabinet-Auflösung (B × H)	336 × 336	256 × 256	208 × 208	160 × 160	128 × 128	96 × 96
Cabinet-Größe (mm)	1000 × 1000 × 84,5	1000 × 1000 × 84,5	1000 × 1000 × 84,5	1000 × 1000 × 84,5	1000 × 1000 × 84,5	1000 × 1000 × 84,5
Cabinet-Fläche (m²)	1	1	1	1	1	1
Cabinet-Gewicht (kg)	25	25	25	25	25	25
Cabinet-Material	Profil-Cabinet	Profil-Cabinet	Profil-Cabinet	Profil-Cabinet	Profil-Cabinet	Profil-Cabinet
Pixeldichte (px/m²)	112.896	65.536	43.264	25.600	16.384	9.216
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Helligkeit Weißbild (nits)	≥ 5000	≥ 6500	≥ 6500	≥ 6500	≥ 6500	≥ 6500
Farbtiefe (Bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
Betrachtungswinkel (H/V)	162° / 144°	162° / 144°	162° / 144°	162° / 144°	162° / 144°	162° / 144°
Kontrastverhältnis	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1
Ø Leistungsaufnahme (W/m²)	186	186	186	186	186	186
Max. Leistungsaufnahme (W/m²)	550	550	550	550	550	550
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840/7680	3840/7680	3840/7680	3840/7680	3840/7680	3840/7680
Wartung	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebstemp. / -feuchte	-40 bis +80 °C / 10-98 % rF +80 °C / 10-98 % rF +80 °C / 10-98 % rF +80 °C / 10-98 % rF +80 °C / 10-98 % rF					

\* Genauigkeit & Lieferzeit projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.